



Viale Duca degli Abruzzi, 15  
25124 Brescia  
Tel. 030/3838364- Fax 030/3838213

# PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Brescia, li

PROGETTO DI:  
Adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario

PROGETTISTA:

geom. Marco Zubbi

per. ind. Giorgio Baiguera

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
ing. Giuseppe Santalucia

## ELABORATI

1

Relazione tecnico illustrativa




Lavori di: “Adeguamento dei locali infermeria del canile sanitario”

## RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

### Premessa

A seguito di interlocuzioni con il responsabile del “canile sanitario di Brescia”, è stato individuato un locale con gabbie esterne comunicanti a corredo, ubicato nello stesso edificio di via Orzinuovi 92 che, dopo specifico intervento, potrà essere destinato a sede di degenza per gatti (gattile territoriale).

Attualmente il locale, privo di riscaldamento, dispone di gabbie per la degenza dei gatti di vecchia concezione ed è comunicante con il resto della struttura tramite una zona filtro.

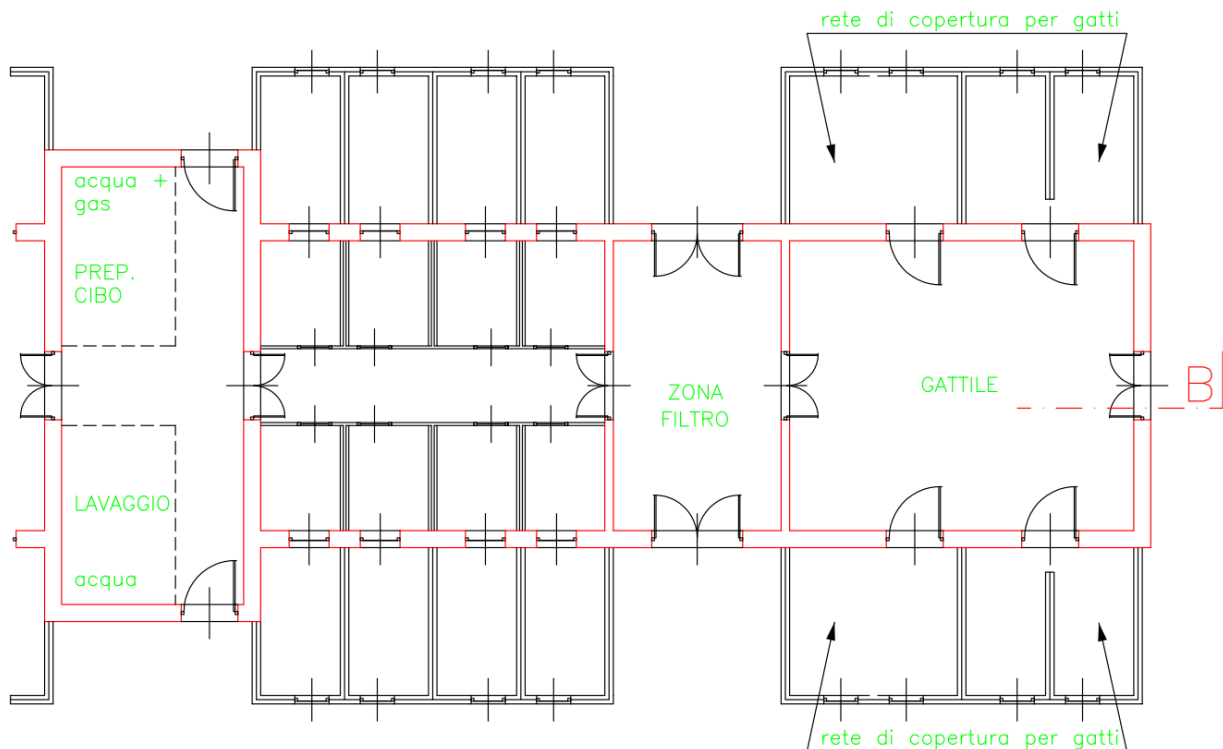



### **Interventi generali**

Ai fini della definitiva utilizzazione degli spazi, occorre realizzare una serie di interventi migliorativi per le attività da insediare.

Si rende necessaria per il locale la picchettatura delle pareti interne con successiva posa di piastrelle e la sostituzione dei serramenti delle porte e dei passaggi verso l'esterno delle gabbie, va poi completata in cartongesso la muratura divisoria con la zona filtro per evitare la dispersione del calore in inverno; le gabbie in esterno necessitano della posa di una rete di rivestimento atta ad impedire la fuga degli animali e la copertura delle gabbie con lastre grecate isolanti.

### **Interferenze**

Per le interferenze si veda elaborato n°6

“Piano di sicurezza e coordinamento”

### **Descrizione sommaria degli interventi previsti**

Si accennava in premessa che sono necessari una serie di interventi di seguito più in particolare esplicitati:

- Esecuzione di picchettatura delle pareti interne al locale con successiva piastrellatura delle stesse fino ad un'altezza minima di 2m;
- Sostituzione dei serramenti esistenti di 2 porte e di 4 passaggi con la parte esterna delle gabbie, ora adatti al passaggio cani, comprese le opere murarie necessarie alla finitura dei serramenti;
- Copertura delle gabbie in esterno con lastre grecate in lega di alluminio accoppiate a polietilene isolante e modifica con maglia di rete dell'interno gabbie x contenimento gatti;
- Realizzazione di veletta in cartongesso a completare la parete divisoria dalla zona filtro;
- Posa di termo-ventilante per il riscaldamento/raffrescamento del locale con allaccio alle tubature esistenti;
- formazione di punto presa H2O fornito di attacco rapido per lavaggio gabbie e pavimento;



- Posa di lavatoio nella zona filtro completo di boiler da lt.30 per la produzione di acqua calda e relativi collegamenti all'impianto esistente con formazione di nuovo scarico fino alla piletta esistente con demolizione e ripristino della pavimentazione;
- Lavori di finitura e di completamento comprensivi di comandi per le termo-ventilanti, rubinetti e rubinetteria per l'acqua;
- A finire lavori di tinteggiatura su pareti e parti in ferro oggetto di trasformazione;

### **Normativa da rispettare**

Le norme che saranno osservate nella elaborazione del presente progetto considerato nelle varie fasi progettuali previste, abbracciano nel loro complesso la generalità delle normative di settore.

In particolare, tra le altre, si possono indicare le seguenti:

- - UNI 7613/7615 tipo 303 per condotte di scarico interrato e fognature -
- - UNI 7611/7615 tipo 312 per condotte in pressione
- - UNI 7447-75 Tipo 303/1 (marchio IIP);

#### **Per l'aspetto della sicurezza:**

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii